Votre confiance... notre expérience

DEVIS GRATUIT

LB124 SCINT®

CONTAMINAMETRE

LOCATION

Véritable référence pour la mesure neutron, cet appareil permet la mesure de débit de dose neutronique grâce à sa sphère en polyéthylène de 25cm de diamètre et son compteur proportionnel He3 lui procurant une sensibilité accrue ainsi qu'une stabilité et une fiabilité de mesure de premier ordre.

Points forts :

- **Débit de dose équivalent H*(10) – CIPR60**
- **Fiable, réactif et précis**
- **Du neutron thermique à 20 MeV**
- **Faible sensibilité aux rayonnements gamma**
- **Excellente stabilité de mesure**

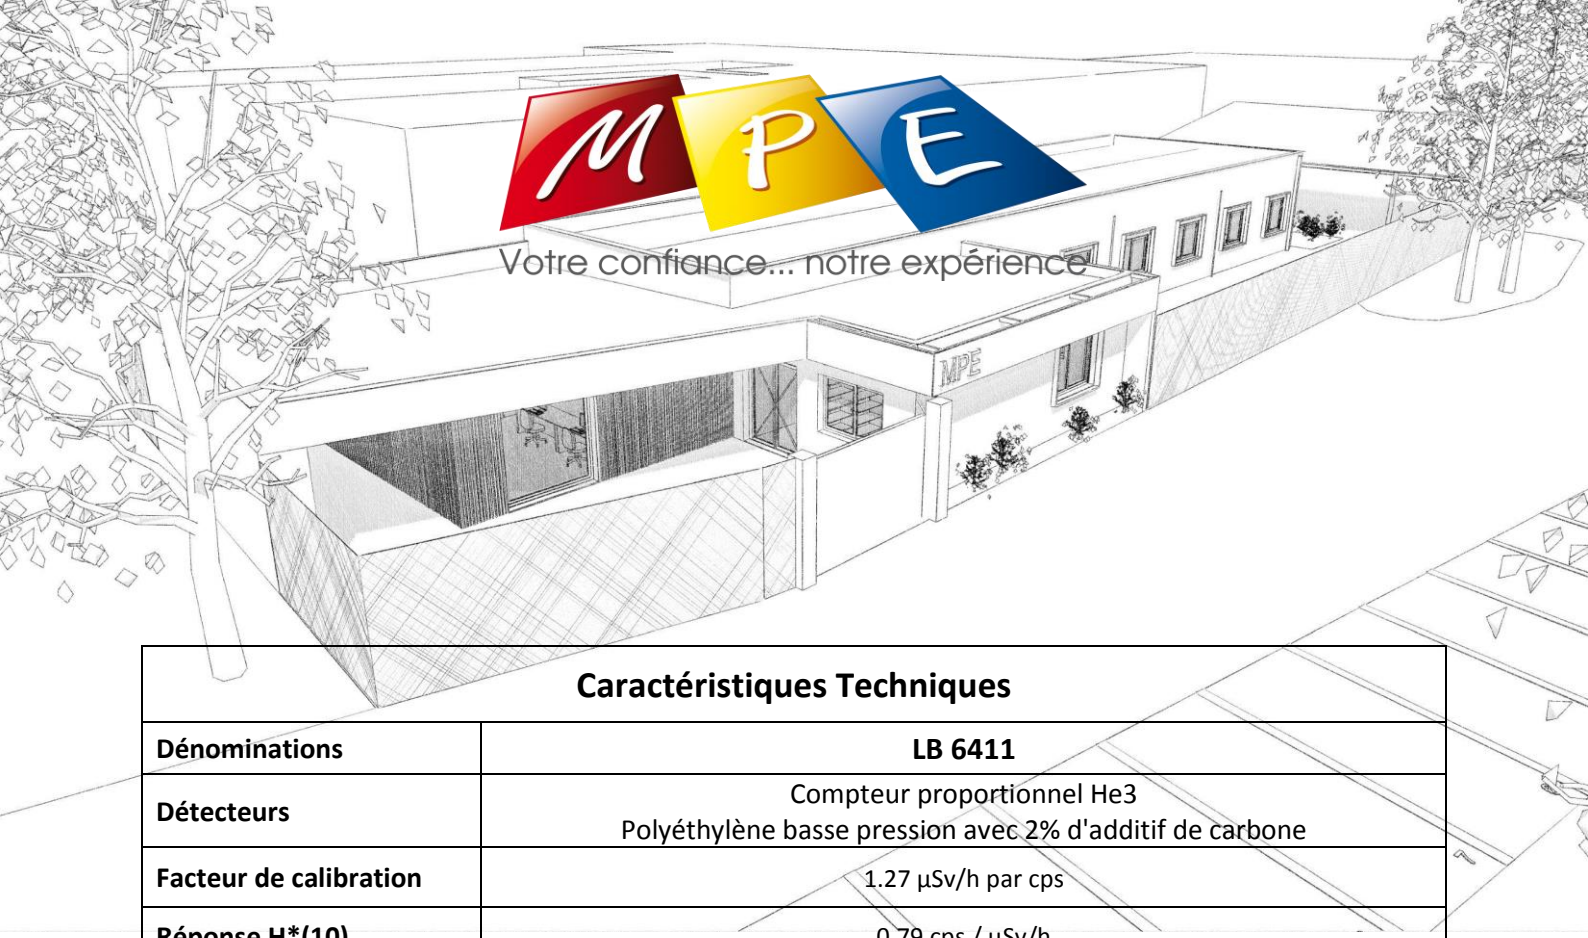

Caractéristiques Techniques	
Dénominations	**LB 6411**
Détecteurs	Compteur proportionnel He3 Polyéthylène basse pression avec 2% d'additif de carbone
Facteur de calibration	1.27 µSv/h par cps
Réponse H*(10)	0.79 cps / µSv/h
Rayonnement mesuré	Neutron
Unités de mesure	cps - µSv/h
Gamme en énergie	Neutron thermique à 20 MeV
Gamme de débit de dose	30 nSv/h à 100mSv/h
Alimentation-Autonomie	LB123 : >15h avec piles (3xLR14)
Poids et dimensions	9.2Kg Diamètre 250mm